



IMP06B1

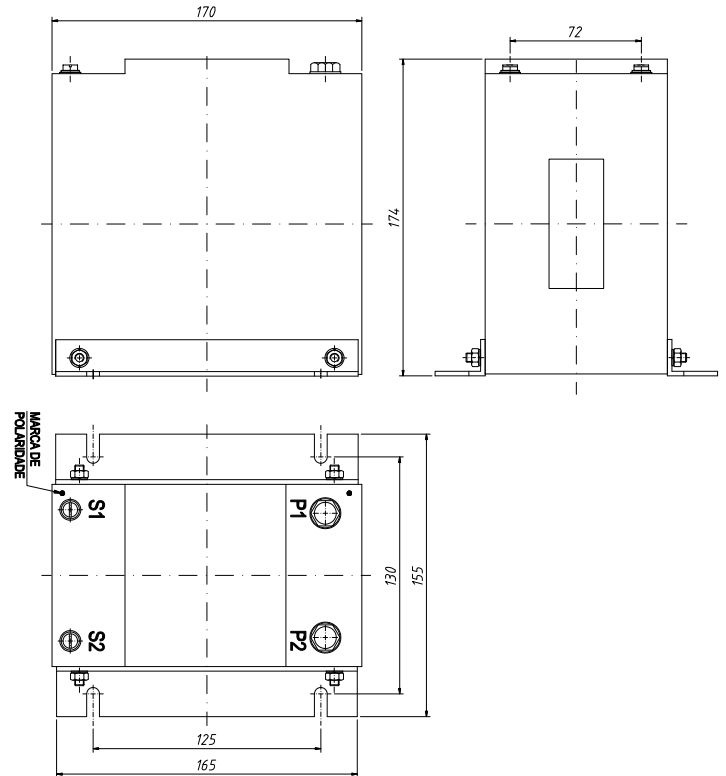

Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

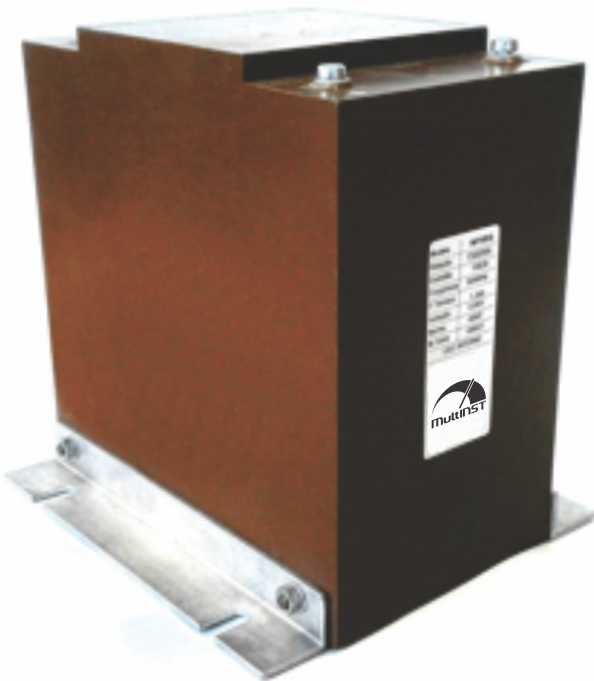

Transformador de corrente Medição ou Proteção	
Modelo	IMP06B1
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	100A
Corrente Secundária*	5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x In
Corrente Térmica (It)*	80 x In
Corrente Dinâmica (Id)	2,5 x It
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	8 Kg
Norma ABNT	NBR6856

* Outros valores sob consulta

IMP06B1 - Corrente secundária 5A								
IP (A)	Medição (Erro %)						Proteção	Medição+Proteção
	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Cap. máx.	Cap. máx.
5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,3C12,5-10B20
10								
15								
20								
25								
30								
40								
50								
60								
75								
80								
100								

Rev.02 Mai/2019

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Laguna, 476, Jd. Caravelas
CEP 04728-001 - São Paulo - SP



Fone: 55 11 4659-0066



www.multinst.com.br



vendas@multinst.com.br