





IMP06J3



Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

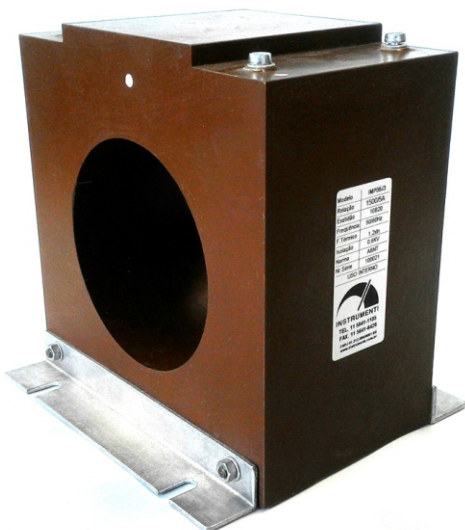

Transformador de corrente Medição ou Proteção

Modelo	IMP06J3
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	3500A
Corrente Secundária*	5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x In
Corrente Térmica (It)*	80 x In
Corrente Dinâmica (Id)	2,5 x It
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	4 Kg
Norma ABNT	NBR6856

* Outros valores sob consulta

Janela Ø40mm									
IP (A)	Medição (Erro %)					Proteção	Medição+Proteção		
	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA		Cap. máx.	Cap. máx.	
50	3	3	-	-	-	10B10	-		
60	1,2	3	-	-	-	10B10	-		
75	1,2	1,2	3	-	-	10B20	3C2,5-10B10		
80	1,2	1,2	3	-	-	10B20	3C2,5-10B10		
100	0,6	1,2	3	3	3	10B20	3C2,5-10B10		
150	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	10B20	1,2C2,5-10B20		
200	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50	0,6C5-10B20		
250	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50	0,6C12,5-10B20		
300	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100	0,6C12,5-10B20		
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100	0,6C12,5-10B50		
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C12,5-10B100		
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		

Janela Ø60mm									
IP (A)	Medição (Erro %)					Proteção	Medição+Proteção		
	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA		Cap. máx.	Cap. máx.	
50	3	-	-	-	-	10B10	-		
60	3	-	-	-	-	10B10	-		
75	1,2	3	-	-	-	10B10	-		
80	1,2	3	-	-	-	10B10	-		
100	0,6	1,2	3	-	-	10B20	-		
150	0,6	0,6	1,2	3	-	10B20	3C2,5-10B10		
200	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B20	1,2C5-10B10		
250	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50	0,6C5-10B20		
300	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,6C12,5-10B20		
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100	0,6C12,5-10B20		
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		

Janela Ø80mm									
IP (A)	Medição (Erro %)					Proteção	Medição+Proteção		
	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA		Cap. máx.	Cap. máx.	
50	3	-	-	-	-	-	-		
60	3	-	-	-	-	10B10	-		
75	1,2	3	-	-	-	10B10	-		
80	1,2	3	-	-	-	10B10	-		
100	0,6	1,2	3	-	-	10B10	-		
150	0,6	0,6	1,2	3	-	10B20	3C2,5-10B10		
200	0,6	0,6	0,6	1,2	3	10B20	1,2C5-10B10		
250	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B20	0,6C5-10B20		
300	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	10B50	0,6C12,5-10B20		
400	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	10B50	0,6C12,5-10B20		
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,3C12,5-10B20		
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20		
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50		
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50		
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50		
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B100		
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100		
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200		

Janela Ø100mm									
IP (A)	Medição (Erro %)					Proteção	Medição+Proteção		
	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA		Cap. máx.	Cap. máx.	
50	-	-	-	-	-	-	-		
60	3	-	-	-	-	-	-		
75	3	-	-	-	-	-	-		
80	3	3	-	-	-	-	-		
100	3	3	-	-	-	10B10	-		
150	1,2	1,2	3	-	-	10B10	-		
200	0,6	1,2	1,2	3	-	10B20	-		
250	0,6	0,6	1,2	3	3	10B20	1,2C5-10B10		
300	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	10B20	1,2C5-10B10		
400	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B20	0,6C5-10B10		
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,6C12,5-10B20		
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,6C12,5-10B20		
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20		
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20		
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20		
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20		
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50		

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP



Fone: 55 11 5523-3834



www.multinst.com.br



vendas@multinst.com.br

Rev.03 Fev/2024