

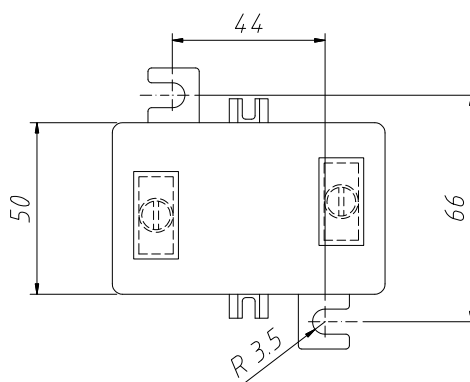


TC1101

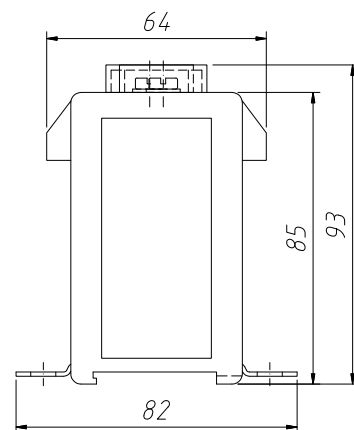

Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

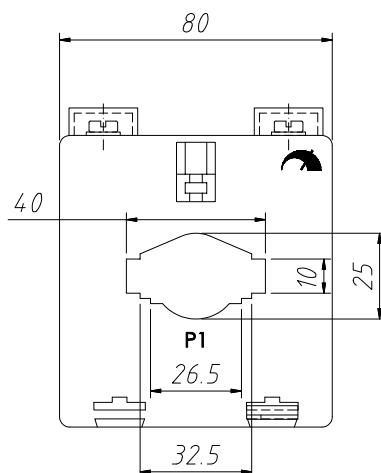

Características Elétricas

Tensão Máxima	0,6/1kV
Corrente Primária	100 a 1000A
Corrente Secundária	1A ou 5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico	1,2 x In
Corrente Térmica (It)	40 x In
Corrente Dinâmica (Id)	2,5 x It
Frequência	60 Hz
Norma ABNT	NBR6856

Exatidão

Relação	Classe e Carga		
100 - 5A	1,2 C 2,5		
150 - 5A	0,6 C 2,5	1,2 C 5	
200 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	
250 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	1,2 C 12,5
300 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5
400 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5
500 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5
600 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5
800 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5
1000 - 5A	0,6 C 2,5	0,6 C 5	0,6 C 12,5

Características Mecânicas

Invólucro	Caixa termoplástica
Conexão:	Parafusos de fenda M4
Grau de Proteção	
Caixa	Terminais
IP 50	IP 20
Fixação	
Suporte para fundo de painel	
Suporte para barramento	
Trilho DIN	
Peso:	0,5Kg

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, VI. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP



Fone: 55 11 5523-3834



www.multinst.com.br



vendas@multinst.com.br

Rev.02 Fev/2024