




# IM06S



## Transformador de Corrente Somador Classe 0,6kV - Uso Interno

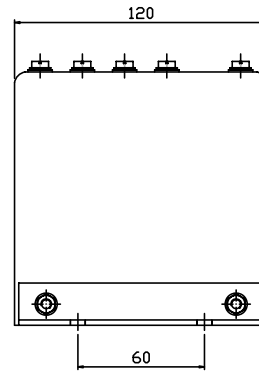

### Transformador de corrente somador 0,6kV

Modelo	IM06S		
Tensão Máxima	0,6kV		
Código	Corrente Primária	Exatidão	Bornes
IM06S-2	5 + 5A	0,6 C 12,5	P1-P2 P3-P4 / S1-S2
IM06S-3	5 + 5 + 5A		P1-P2 P3-P4 P5-P6 / S1-S2
IM06S-4	5 + 5 + 5 + 5A		P1-P2 P3-P4 P5-P6 P7-P8 / S1-S2
Corrente Secundária	5A		
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - KV		
Fator Térmico*	1,2 x I <sub>n</sub>		
Corrente Térmica (I <sub>t</sub> )*	40 x I <sub>n</sub>		
Corrente Dinâmica (I <sub>d</sub> )	2,5 x I <sub>t</sub>		
Frequência*	60Hz		
Classe de Temperatura	A		
Peso	2,5 Kg		
Norma ABNT	NBR6856		

\* Outros valores sob consulta

Rev.01 Out/2019

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.  
Rua Laguna, 476, Jd. Caravelas  
CEP 04728-001 - São Paulo - SP

☎ Fone: 55 11 4659-0066  
🏠 [www.multinst.com.br](http://www.multinst.com.br)  
✉ [vendas@multinst.com.br](mailto:vendas@multinst.com.br)