


IM06B1



Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

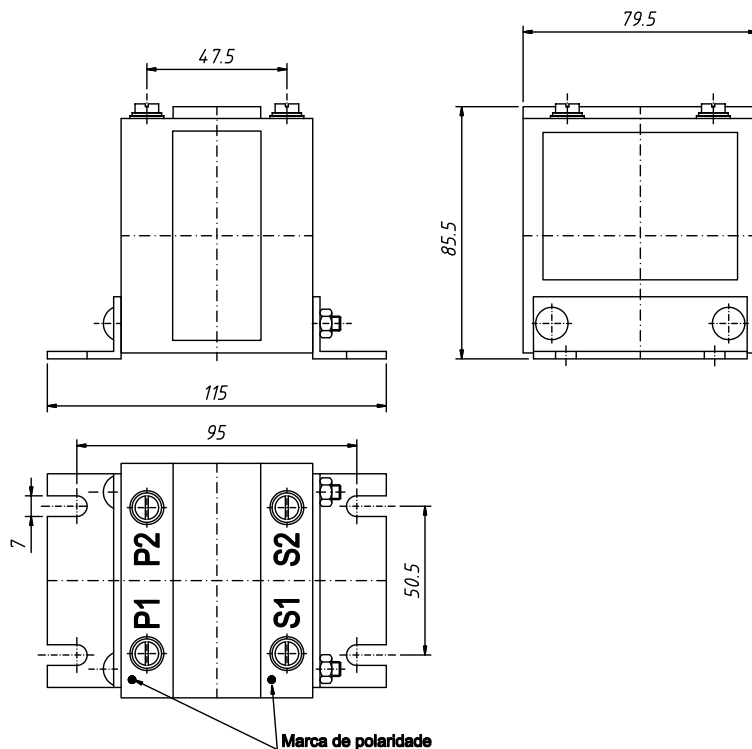

Transformador de corrente Medição 0,6kV

Modelo	IM06B1
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	20A
Corrente Secundária	1A ou 5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x I _n
Corrente Térmica (I _t)*	40 x I _n
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _t
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	1,5 Kg
Norma ABNT	NBR6856

* Outros valores sob consulta

Capacidade Máxima

Corrente Primária	Exatidão
5A	0,6C12,5
10A	
15A	
20A	

Rev.02 Jan/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, VI. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
 www.multinst.com.br
 vendas@multinst.com.br