



IM06B2

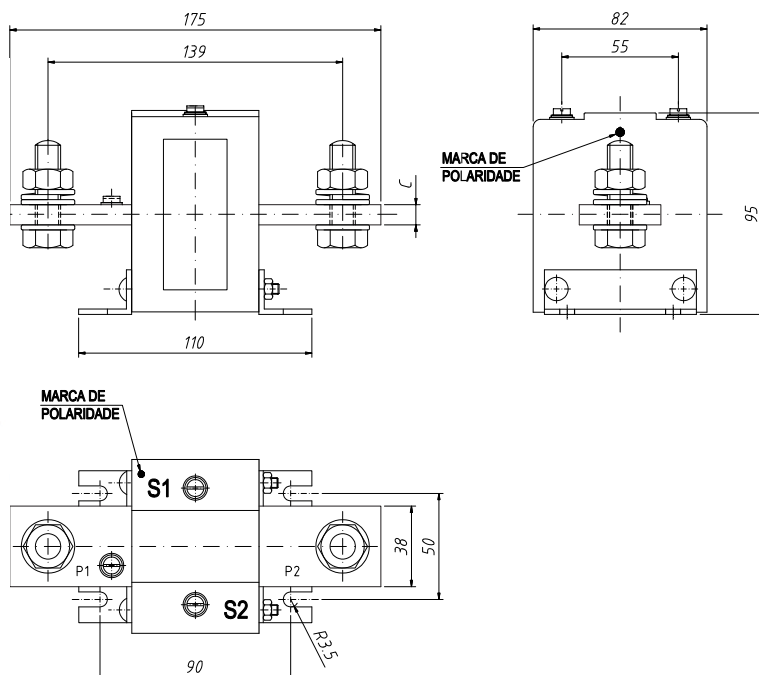

Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

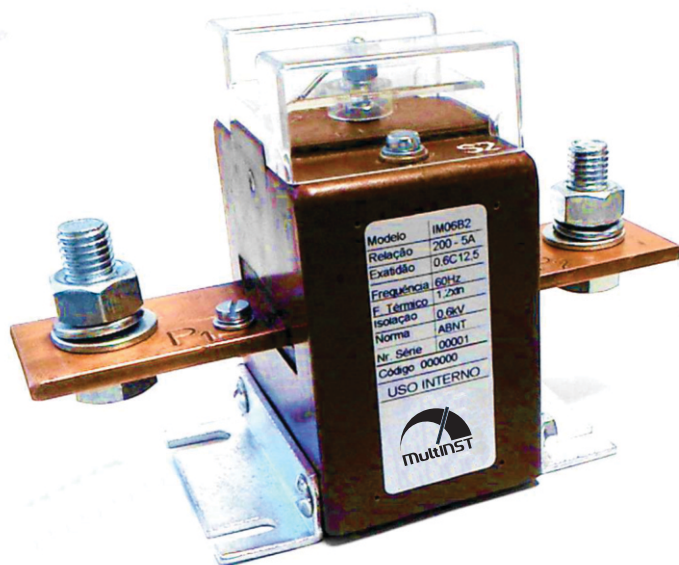

Transformador de corrente Medição 0,6kV			
Modelo	IM06B2		
Tensão Máxima	0,6kV		
	Corrente Primária	Exatidão	«C»
	20A a 80A	0,6 C 12,5	4,8mm
	100A a 300A	0,3 C 12,5	4,8mm
	400A a 600A	0,3 C 12,5	9,5mm
Corrente Secundária*	5A		
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - KV		
Fator Térmico*	1,5 x I _n		
Corrente Térmica (I _t)*	40 x I _n		
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _t		
Classe de Temperatura	A		
Peso	1,6 Kg		
Norma ABNT	NBR6856		

Rev.03 Fev/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
 www.multinst.com.br
 vendas@multinst.com.br