



IM06J1

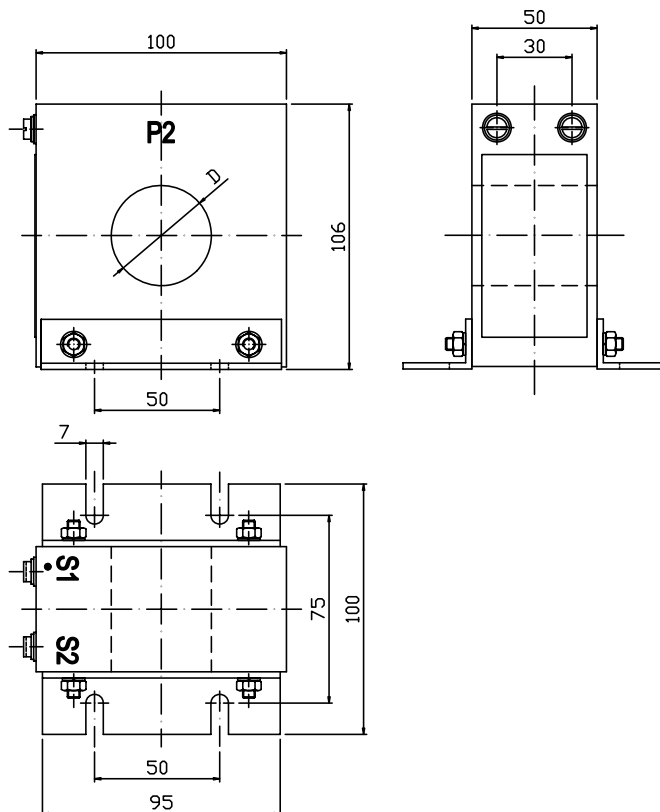

Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

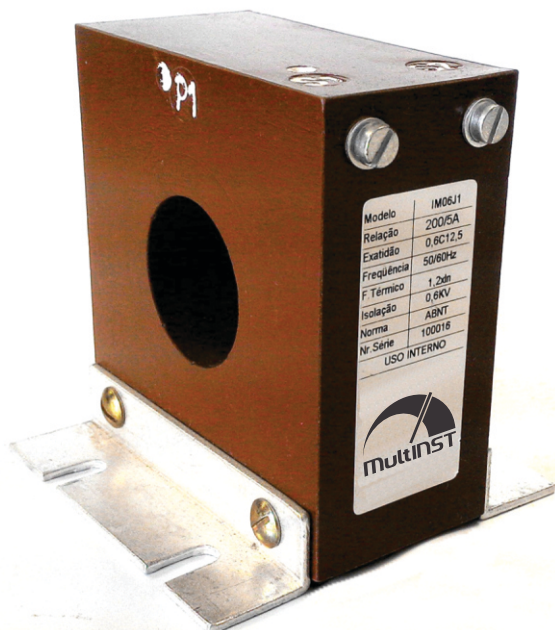

Transformador de corrente Medição 0,6kV			
Modelo	IM06J1		
Tensão Máxima	0,6kV		
	Corrente Primária	Exatidão	Janela «D» (Ø)
	100A	1,2 C 2,5	30mm
	150A	1,2 C 5	40mm
	200A	0,6 C 12,5	40mm
	300A	0,3 C 12,5	40mm
	400A	0,3 C 12,5	50mm
	500A a 600A	0,3 C 12,5	60mm
Corrente Secundária	1A ou 5A		
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - KV		
Fator Térmico*	1,2 x I _n		
Frequência:	60 Hz		
Corrente Térmica (I _t)*	40 x I _n		
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _t		
Classe de Temperatura	A		
Peso	1,4 Kg		
Norma ABNT	NBR6856		

* Outros valores sob consulta

Rev.04 Jan/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, VI. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
 www.multinst.com.br
 vendas@multinst.com.br