



IM06J4

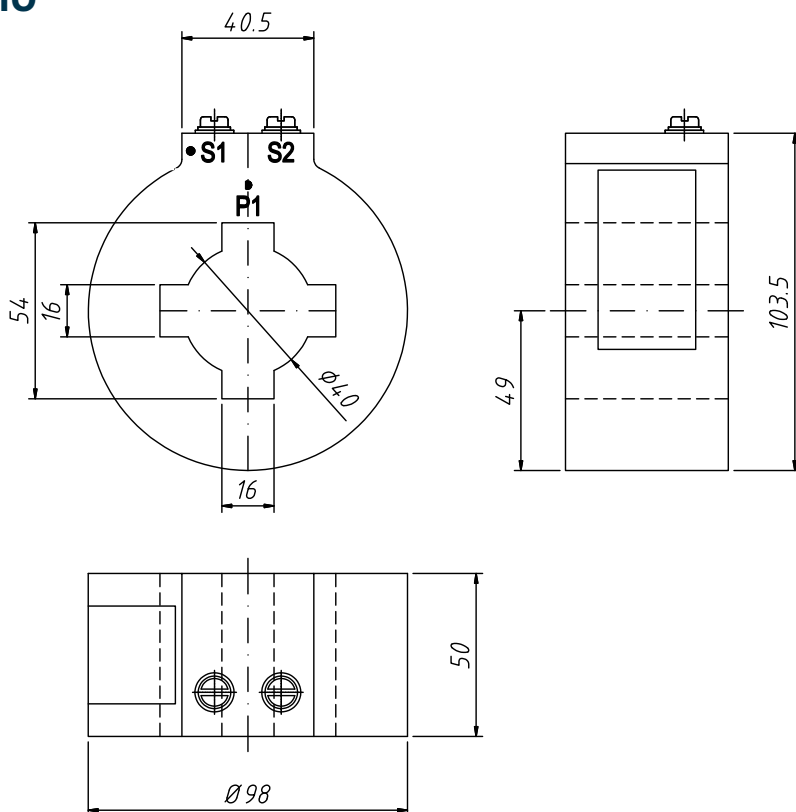

Transformador de Corrente Classe 0,6kV - Uso Interno

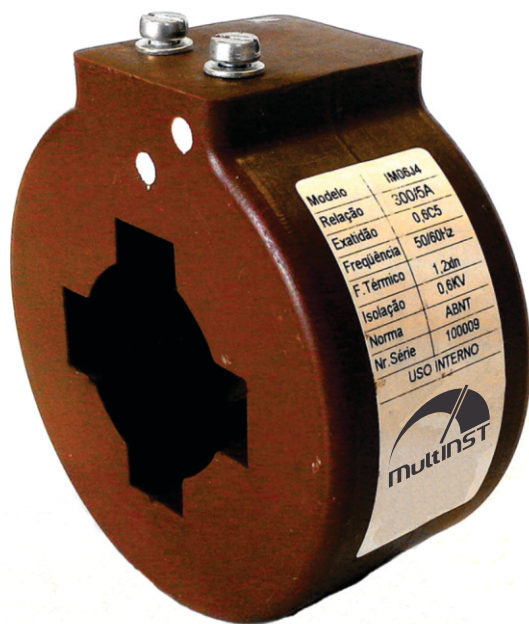

Transformador de corrente Medição ou Proteção 0,6kV

Modelo	IM06J4
Tensão Máxima	0,6kV
Corrente Primária Máxima	1200A
Corrente Secundária	1A ou 5A
Nível de Isolamento (NI)	4 / - / - kV
Fator Térmico*	1,2 x I _n
Corrente Térmica (I _t)*	40 x I _n
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _t
Frequência*	60Hz
Classe de Temperatura	A
Peso	1,0 Kg
Norma ABNT	NBR6856

Capacidade Máxima

Corrente Primária	Exatidão
400A	0,6C5
500A	
600A	0,6C12,5
800A	
1000A	
1200A	0,3C12,5

* Outros valores sob consulta

Rev.03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, VI. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP



Fone: 55 11 5523-3834



www.multinst.com.br



vendas@multinst.com.br