



IMP15B1

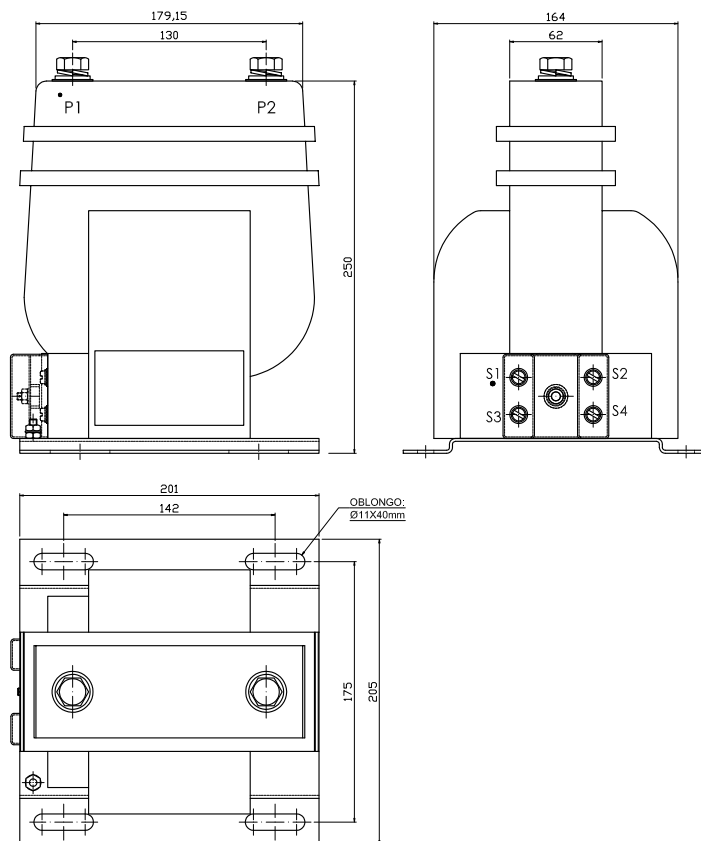

Transformador de Corrente Classe 15kV - Uso Interno

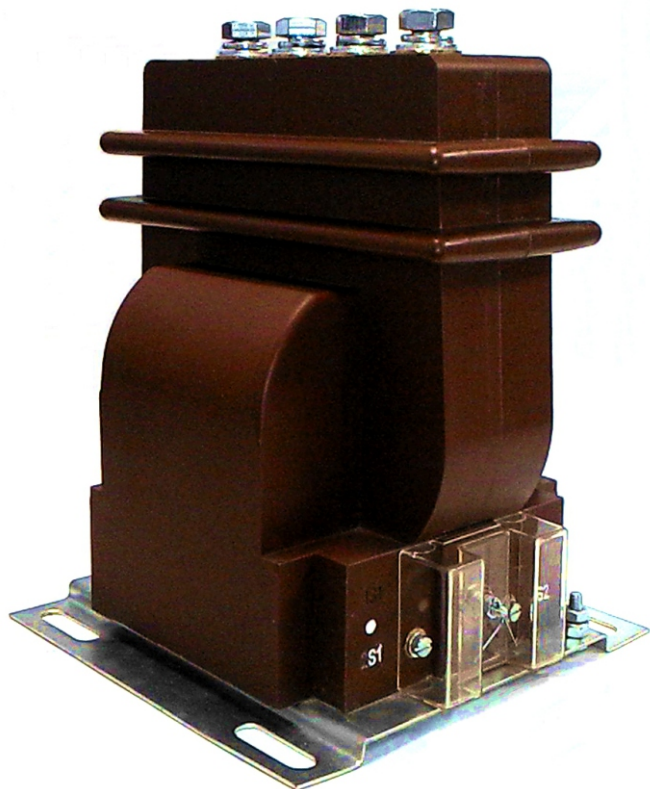

Transformador de corrente Medição e/ou Proteção 15kV

Modelo	IMP15B1		
Tensão Máxima	15kV		
Exatidão	Medição	Proteção	Medição e Proteção
	0,3 C 50	10 B 100	0,3 C 12,5 10 B 50
Corrente Primária Máxima	1200A		
Corrente Secundária	1A ou 5A		
Nível de Isolamento (NI)	34 / 95 / - kV ou 34 / 110 / - KV		
Fator Térmico*	1,2 x I _n		
Corrente Térmica (I _t)*	80 x I _n		
Corrente Dinâmica (I _d)	2,5 x I _t		
Frequência	60 Hz		
Descargas Parciais	< 50 pC		
Classe de Temperatura	A		
Peso	12 Kg		
Norma ABNT	NBR6856	NBR6821	NBR10021

* Outros valores sob consulta

Rev.04 Fev/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, VI. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP



Fone: 55 11 5523-3834



www.multinst.com.br



vendas@multinst.com.br